




AUTOMATISMI PER L'INDUSTRIA

dosatore con variegatura

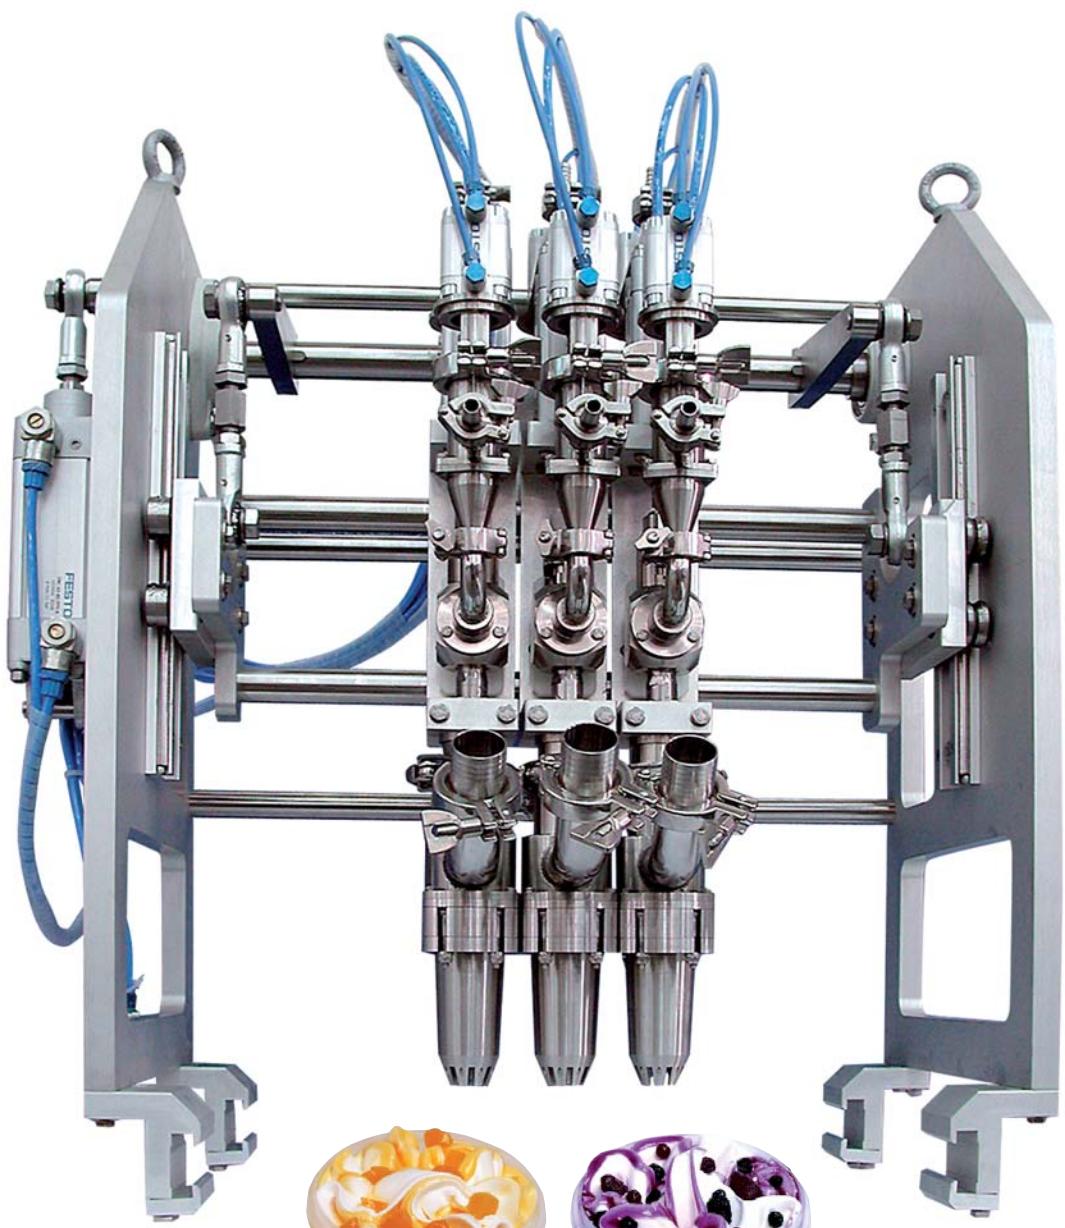

dosatore

con variegatura



AUTOMATISMI PER L'INDUSTRIA

Il dosatore di creme con variegatura (interna od esterna) può dosare creme o gelato all'interno di vaschette o coppe di diverse dimensioni, con variegature di ogni tipologia e geometria, grazie alla possibilità di regolazione o di esclusione dei gruppi dosanti.

Ogni gruppo dosante è indipendente, sia nell'alimentazione delle creme e degli sciropi, ma anche dal suo posizionamento. Questo permette al cliente di scegliere le condizioni ottimali del dosaggio in funzione del contenitore da riempire.

Il dosatore con variegatura interna e esterna può lavorare come gruppo integrabile e sincronizzabile con macchine per il riempimento a ciclo intermittente

Dosing station with variegation

The dosing station for creams with variegation (internal or external) can dose cream or ice-cream inside trays or cups of different sizes, with variegations of any kind and geometry, thanks to the possibility of regulating or excluding the dosing groups.

Each dosing group is independent, both in the dosing of creams or syrups and in its positioning. This allows the customer to choose the best dosing conditions according to the container to be filled.


The dosing device with internal and external variegation can work as a group integrated into and synchronized with intermittent-cycle filling machines.

Doseur pour marbrage

Le doseur de crème pour marbrage (intérieur et extérieur) est capable de doser crèmes ou glace à l'intérieur de bacs ou de coupes de dimensions variables, avec tous types et géométries de marbrage grâce à la possibilité de réglage ou d'exclusion des groupes de dosage.

Chaque groupe de dosage a un réglage indépendant de l'alimentation des crèmes et des sirops, ainsi qu'un positionnement indépendant, ce qui permet au client de choisir les conditions optimales de dosage en fonction du récipient à remplir.

Le doseur pour marbrage intérieur et extérieur peut fonctionner comme groupe intégrable et synchronisable avec machines pour le remplissage à cycle intermittent.

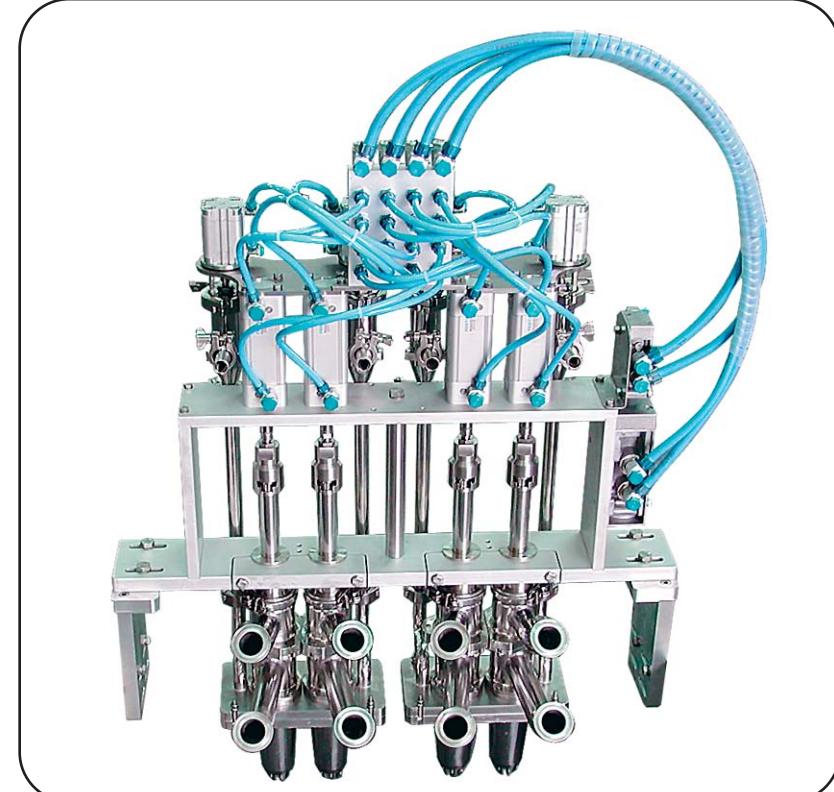

Produzione massima (3 file)

Maximun production (3 rows)

Production maximun (3 lignes)

ca. 5400 pz/h

Pressione area compressa

Pressure of compressed air

Pression air comprimé

6 bar

Consumo massimo alla pressione di 6 bar

Maximun air consumptionm at the pressure of 6 bar

Consommation maximun à la pression de 6 bars

ca. 2,3 m³/h